

Eficacia de la pasada única Impresora digital inyección de tinta

SwiftColor Tarjeta y Sobre
SCC-4000D



Destacan

- Alta calidad - 1200dpi
- Cabezal de pasada única
- Compacta para escritorio

Numerosas Aplicaciones

Tarjetas de visita, etiquetas de precio, postales, sobres personalizados, tarjetas plásticas y de eventos.




Epecificaciones técnicas

SCC-4000D

| | | |
|--|-------------------|--|
| Tecnología de impresión | | Inyección de tinta (impresión de pasada simple) |
| Tipo de tinta | | Tintas basadas en colorantes |
| Color de impresión | | 4-colores (Bk, C, M, Y) |
| Dimensiones | | 23.3 (ancho) x 16.1 (alto) x 18.2 (prof) pulgadas 592(ancho) x 410 (alto) x 463 (prof) mm |
| Peso | | Aprox. 25kg Net |
| Resolución | | 1200x1200dpi |
| Cabezal de impresión | Cabezales | 4 |
| Ancho de impresión | | 107.8mm |
| Velocidad de impresión (Modo copia) | | 100 pag/mn. Tarjeta de visita 55 x 91mm 45 pag/mn. Postal 100 x 148mm 28 pag/ mn. Sobre 235x120mm |
| Area de impresión max. | Alto | 107,8mm |
| | Largo | 297,0mm |
| Márgenes | Arriba/Abajo | 2mm |
| | Izquierda/derecha | 2mm |
| Tipo de consumible | Tipo de papel | Tarjeta de visita exclusiva, sobre, tarjeta postal |
| Transporte de papel | Ancho | 85-120mm |
| | Largo | 49-300mm |
| | Grosor | 200-760µm |
| Capacidad del cargador | | Tarjeta de visita: 500 tarjetas de grosor 0.245mm Postales: 500 postales de grosor 0.245mm Sobres: 100 sobres (solapa mirando abajo) |
| Conexión | Transmisión datos | USB2.0 alta velocidad Gigabit Ethernet |
| Sistema de explotación | | WinXP, Vista, Win7 (32/64bit), Win8 (32/64bit) |
| Alimentación | | 100-240V, 50-60Hz |
| Consumo máximo | | 250W |
| Entorno de operación (Temperatura/Humedad) | | 15°C 10% - 30°C 80% |
| Cartuchos de tinta | Color | Bk/C/M/Y |
| | Capacidad | 100ml para cada color |

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

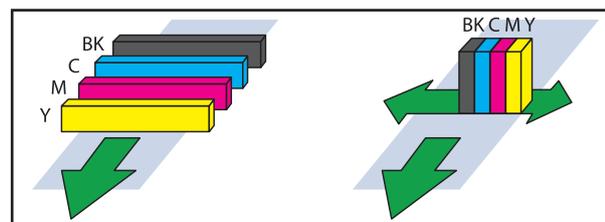

Impresión de pasada única
(SCC-4000D)

Impresión en serie