

Impression de cartes plastiques

L'imprimante Enduro 3e, avec son logiciel d'impression Cardream3, est la solution idéale pour imprimer des cartes une à une ou par séries, au moindre coût, avec la facilité et la fiabilité des produits Magicard.

Enduro



UPGRADE POSSIBLE SIMPLE À DOUBLE FACE

INGÉNIEUSE ET COMPACTE

INTRODUCTION MANUELLE OU PAR CHARGEUR

SÉCURITÉ DU SYSTÈME HOLOKOTE

MAGICARD ENDURO

Simple face ou recto/verso

Le design attractif et compact, l'écran LCD et l'interface USB font que l'imprimante Magicard Enduro soit simple à installer et à utiliser. Sans aucun coût additionnel, elle permet l'introduction manuelle des cartes ou l'utilisation de son chargeur 100 cartes intégré et de son réceptacle en façade. Elle dispose de la technologie brevetée de watermark HoloKote® qui permet l'impression d'un timbre de sécurité visible à l'oeil nu sur la carte. En outre, avec un simple kit d'actualisation, Enduro est transformable en Enduro DUO, pour impression recto/verso automatisée. Disponible également avec encodeur magnétique et encodeurs de cartes à puce et RFID.



MAGICARD Enduro


Encodage de badges de contrôle d'accès

Magicard Enduro est disponible en option avec un encodeur interne pour cartes et badges magnétiques. Elle permet ainsi d'imprimer et encoder vos badges en une seule opération et sans coût additionnel. Pour les utilisateurs de systèmes de contrôle d'accès, l'imprimante Enduro peut être équipée d'un encodeur de badges RFID MIFARE®.

Impression sécurisée de la carte

HoloKote®
Watermark paramétrables, couvrent toute la superficie de la carte et sont visibles en regardant la carte à 45°. Pronto HoloKote inclue quatre visuels standards sélectionnables du driver.

HoloPatch®
Fonctionne avec HoloKote pour créer un timbre unique de haute visibilité sur la carte. Pour obtenir un fond de type doré métallisé de fort impact visuel, utilisez des cartes HoloPatch.

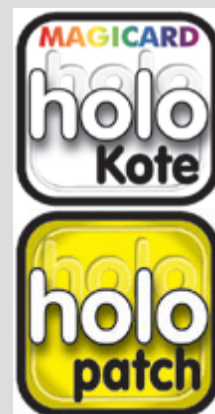

Caractéristiques

Mode d'impression
Impression
Résolution
Vitesse d'impression
Format des cartes
Épaisseur des cartes
Alimentation en cartes
Connexion
Garantie
Drivers
Alimentation
Dimensions

Impression sublimation thermique couleur ou monochrome
Une face Enduro / Deux faces Enduro DUO. Actualisable sans retour usine
300 dpi (11,8 points/mm)
En couleur, 35 secondes par carte. En monochrome, 7 secondes par carte
Toutes cartes PVC laminé format standard 84x56 mm (ISO CR80)
0,50 mm à 1 mm
Chargeur 100 cartes, réceptacle 30 cartes
USB
2 ans
Contrôleurs pour Windows® 7, W8 et W10
Externe 100-240 V 50-60 Hz auto-ajustable
453 mm x 206 mm x 233 mm (longueur x largeur x hauteur)

Consumibles


| | |
|--|--------------|
| Ruban couleur YMCKO 5 panneaux | 300 images |
| Ruban noir monochrome | 1.000 images |
| Ruban noir + overlay (K0) | 600 images |
| Ruban couleur YMCKOK (Enduro DUO) 6 panneaux | 250 images |
| Rubans rouge, bleu, vert, blanc, or, argent | 1.000 images |



Options

| | |
|-----------------------------|---|
| Enduro | Impression une face |
| Enduro Mag | Impression une face + encodage magnétique |
| Enduro Duo | Impression deux faces |
| Enduro Duo Mag | Impression deux faces + encodage mag |
| Enduro Smart et Contactless | Imprimante avec encodeurs puce et RFID |

Valoration

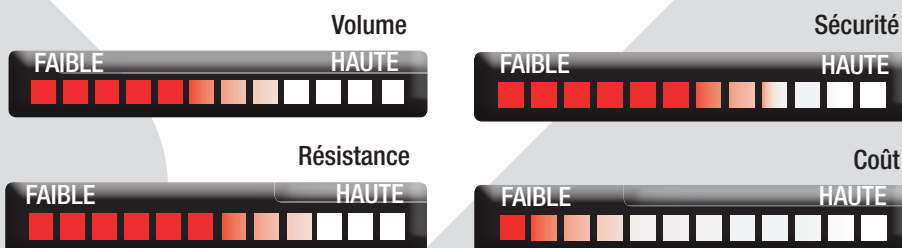

Enzocard France
404 Rue St-Exupéry
34130 Mauguio
info@enzocard.eu

T 04 11 93 26 60

Enzocard Espagne
C/ Espeleta Nº11
14012 Córdoba
info@enzocard.eu

T +34 952 003 980